

SKW-V/SKW-H

Terminal Standalone C&A
Verificación de Tarjeta y Contraseña



SKW-V y SKW-H son dispositivos de control de acceso independientes a prueba de agua con una carcasa metálica IP65 y teclado. El dispositivo admite la verificación con contraseñas y tarjetas RFID.

Los SKW-V y SKW-H se pueden utilizar como lectores que se conectan con un panel de control o como dispositivos independientes de C&A.



Características

- Carcasa metálica
- IP65 - a prueba de agua y polvo
- Teclado
- C&A Standalone o lector

Especificaciones

Modelo	SKW-V	SKW-H
Frecuencia de Operación	125KHz / 13.56MHz	
RFID	EM Card / ISO 14440 Type A, S50 / S70	
Estándar	IP65	
Voltaje de Operación	DC9 - 14V	
Temperatura de Operación	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)	
Humedad para almacenamiento	15% ~ 90%	
Dimensiones (L*W*H)	160 * 50 * 20.5 (mm) (±3 mm)	120 * 86 * 20.5 (mm) (±3 mm)
A&C Standalone	Usuarios: 5,000	
	Capacidad de Contraseñas: 5,000	
	Contraseña: 4 a 6 dígitos	
	Modos de Verificación: Tarjeta / Contraseña / Tarjeta+Contraseña	
	1 Relay / 1 Sensor / 1 Botón de Salida/ 1 Timbre/ 1 Alarma	
Lector	Lector Wiegand W26/W34	

Configuración

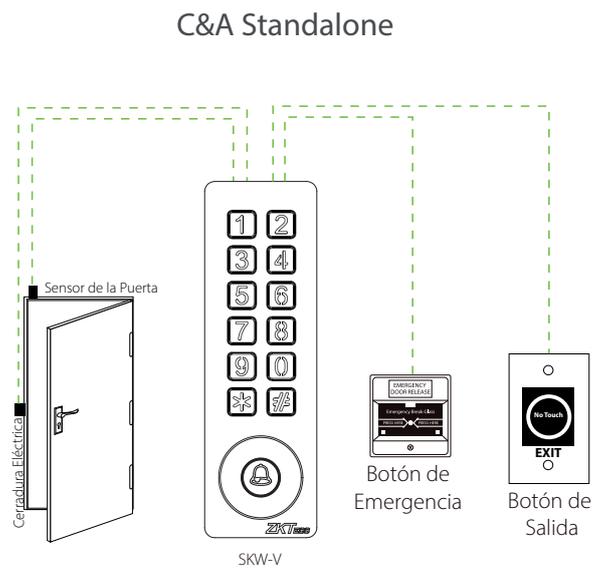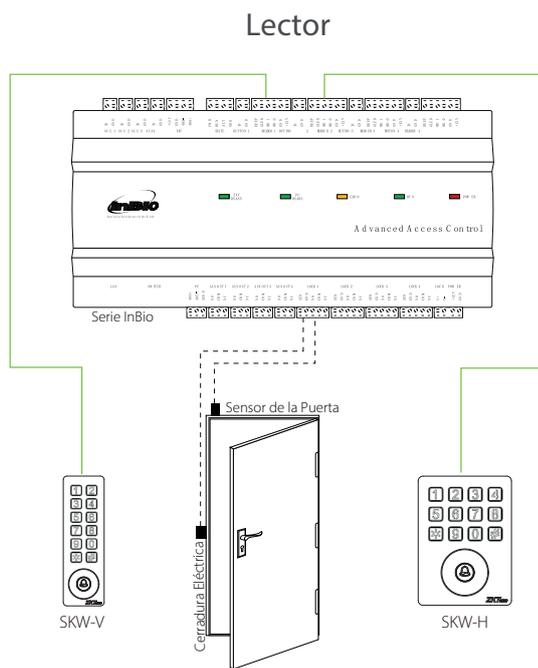

Dimensiones (mm)

